


Démontage de la pompe et positionnement centreur



Démonter la pompe eau de mer (4 vis)

Pompe démontée

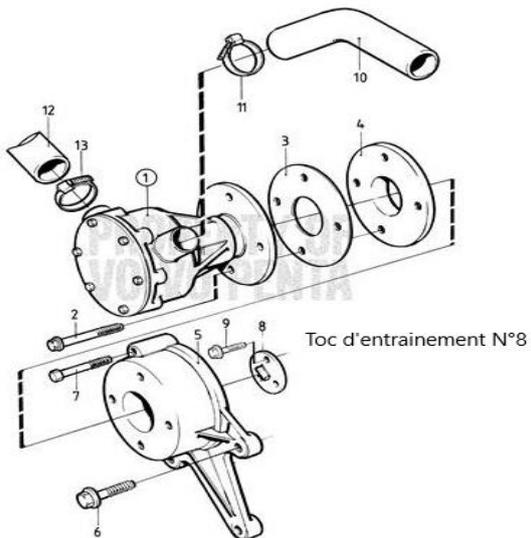

A contrôler l'état du toc d'entraînement qui est fixé sur l'arbre à came

Si le toc d'entraînement n'est pas abimé, changement du joint et montage de la nouvelle pompe



Au milieu le toc d'entraînement

En rouge le support de la pompe

Contrôle du toc d'entraînement



Toc méplat parfait

Toc méplat utilisé

Si le toc d'entraînement utilisé, il faut le changer

Enlever l'entretoise



Enlever le toc d'entraînement de l'arbre à came / 3 vis à laine

Le toc d'entraînement s'est usé à cause du fonctionnement du moteur ou d'un mauvais centrage du support de pompe Centrage du support :



Desserrer les 4 vis du support de pompe. Rentrer le centreur dans le trou de l'arbre à came et sur le support de pompe



Quand le centreur rentre bien serrer les 4 vis du support.

Pour le remontage :

Remettre le toc d'entraînement, entretoise, le joint et la pompe

Dimension du centreur

